

# DIMAX 534 plus

N° de réf.: 5340001

## Contrôle du temps et de la lumière Variateur

### Description des fonctions

- Réglage de confort avec fonction réveil et sommeil (pouvant être désactivée), par ex. pour chambre d'enfant
- Vitesse de variation réglable (pour fonctions automatiques)
- Commande à un et deux bouton(s)-poussoir(s) pour une grande facilité d'utilisation
- 3 scènes de lumière max. peuvent être appelées via une entrée séparée (module à diodes nécessaire pour plusieurs scènes de lumière)
- Possibilité de MARCHÉ/ARRÊT centralisé ou scène de lumière pour 10 appareils max. avec un bouton-poussoir.
- Fonction d'éclairage d'escalier avec fonction de réduction progressive conformément à la norme DIN 18015 – 2 (possibilité de réarmement, fonction longue durée)
- Possibilité de commande via bouton-poussoir ou commutateur, par ex. pour la combinaison avec des détecteurs de présence ou des horloges programmables
- Variateur universel pour charges R, L et C avec détection automatique de la charge
- Luminosité d'allumage mémorisable individuellement
- Luminosité minimale réglable (nécessaire pour les lampes fluocompactes et LED)
- Entrée multi-tension, par ex. pour interphones
- Faible consommation en stand-by
- Fonction de mémoire en cas de panne de courant
- Coupure électronique automatique en cas de surcharge et de surchauffe
- Fonction d'activation et de variation combinée
- Fonction MARCHÉ permanente (fonction de test)
- Aucune charge minimale nécessaire
- Les fonctions MARCHÉ Soft et ARRÊT Soft préservent l'élément d'éclairage
- En cas d'utilisation du booster de variation DMB 1 T KNX, la puissance de variation peut être élargi à 300 W



### Caractéristiques techniques

	DIMAX 534 plus
Tension d'alimentation	230 V CA
Fréquence	50 Hz
Largeur	1 modules
Type de montage	Rail DIN
Consommation stand-by	~0,2 W
Perte de puissance max.	4,5 W

	DIMAX 534 plus
Charge de lampes à incand. / halogène	400 W
Transformateur électronique (C)	300 W
Transformateur inductif (L)	400 W
Lampes fluocompactes	Coupure de fin de phase: 400 W
Multifonction	✓
Einstellung	Poti

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: [www.theben.fr/produit/5340001](http://www.theben.fr/produit/5340001)

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

# DIMAX 534 plus

N° de réf.: 5340001


# theben

## Caractéristiques techniques


DIMAX 534 plus	
Identification de la charge	✓
Longueur de câble max.	100 m
Température ambiante	-30°C ... 50°C

DIMAX 534 plus	
Classe de protection	II
Indice de protection	IP 20

## Schémas de raccordement

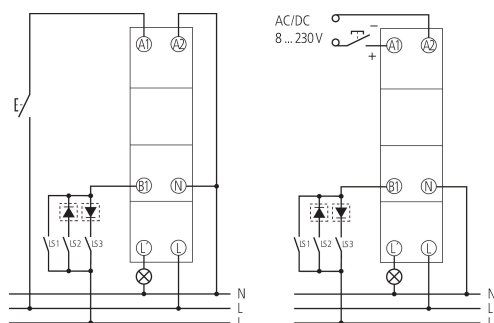

## Plans d'encombrement

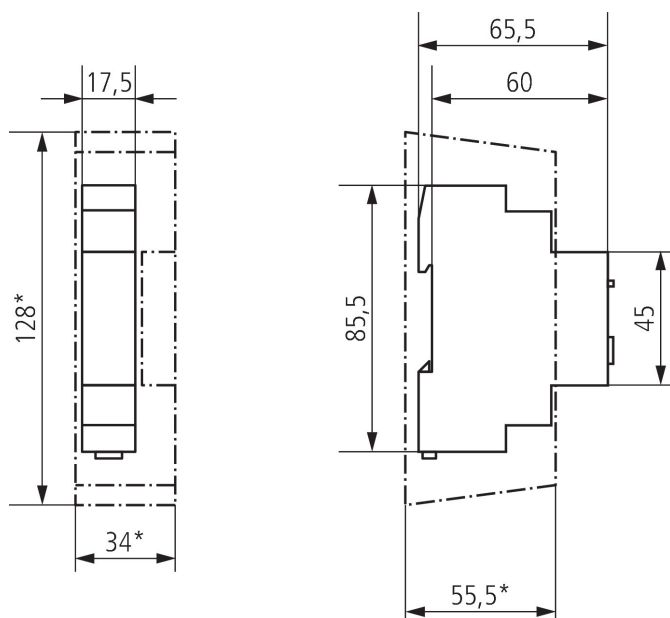

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: [www.theben.fr/produit/5340001](http://www.theben.fr/produit/5340001)

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

14/11/2024

Page 2 de 3

# DIMAX 534 plus

N° de réf.: 5340001

**theben**

## Accessoires

**Cache-borne 17,5 mm**

N° de réf.: 9070065



**Module diode**

N° de réf.: 9070367



**Bride pour montage encastré**

N° de réf.: 9070001



**Compensation module LED**

N° de réf.: 9070825



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: [www.theben.fr/produit/5340001](http://www.theben.fr/produit/5340001)

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

14/11/2024

Page 3 de 3