

# DALI-Gateway S64 KNX

N° de réf.: 4940301




DALI

Passerelles et actionneurs DALI

## Description des fonctions

- Interface entre système DALI et bus KNX, certifiée DALI-2
- 1 canal pour 64 lampes DALI
- Il est possible de raccorder jusqu'à 64 participants DALI sur une sortie DALI
- Commande dans 16 groupes
- Contrôleur de couleur avec Device Type 8 (DT8) pour 16 groupes : température de couleur, XY, RGB, HSV, RGBW
- Contrôleur de couleur en fonction du temps (également pour les applications Human Centric Lighting)
- Module de scènes pour 16 scènes (y compris réglage de la couleur DT8)
- Module d'effet pour commandes séquentielles (y compris réglage de la couleur DT8) : température de couleur, XY, RGB, HSV, RGBW
- Économie d'énergie grâce à la coupure de l'alimentation en tension des ballasts électroniques dans les groupes (objet de communication)
- Remplacement facile des ballasts électroniques en cas de défaillance
- Mise en service via l'appli ETS (DCA) gratuite

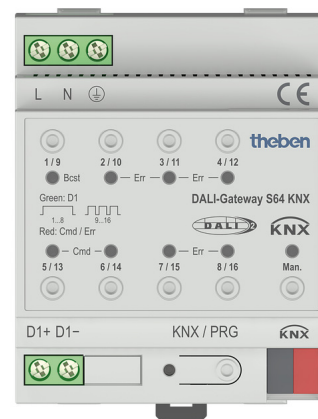

## Caractéristiques techniques

DALI-Gateway S64 KNX	
Tension de service KNX	Tension du bus, <10 mA
Tension d'alimentation	100 V AC/DC - 240 V AC/DC, 50 Hz - 60 Hz
Fréquence	50 - 60 Hz
Largeur	4 modules
Type de montage	Rail DIN

DALI-Gateway S64 KNX	
Type de raccordement	Bornes à vis   Raccordement du bus : Borne de bus KNX
Température ambiante	-5°C ... 45°C
Température de stockage	-25°C ... 70°C
Classe de protection	I
Indice de protection	IP 20

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: [www.theben.fr/produit/4940301](http://www.theben.fr/produit/4940301)

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

14/11/2024

Page 1 de 1