

DIMAX 542 plus S

N° de réf.: 5420130

theben

Contrôle du temps et de la lumière
Variateur

Description des fonctions

- Variateur universel pour charges R, L et C avec détection de charge automatique
- Commande par bouton-poussoir, réglage par potentiomètre
- Luminosité minimale réglable pour les LED
- Le variateur universel est équipé d'un mécanisme d'activation et de désactivation « doux », qui préserve les lampes, d'un système de détection automatique du type de charge, d'une protection contre la surchauffe prévenant toute surcharge, ainsi que d'une protection
- Réglages optimisés pour les LED, lampes à incandescence
- Montage simple grâce à son boîtier particulièrement compact
- Idéal pour toutes les LED et lampes halogène d'intensité variables
- La fonction mémoire enregistre la dernière valeur d'éclairage réglée
- Fonction sommeil confortable




Caractéristiques techniques

DIMAX 542 plus S	
Tension d'alimentation	230 V CA
Fréquence	50 - 60 Hz
Type de montage	Encastré
Consommation stand-by	~0,15 W
Charge de lampes à incand./ halogène	250 W

DIMAX 542 plus S	
Transformateur électronique (C)	250 W
Einstellung	Poti
Identification de la charge	✓
Température ambiante	-25°C ... 45°C

Schémas de raccordement



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/5420130


Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

DIMAX 542 plus S

N° de réf.: 5420130

theben

Plans d'encombrement

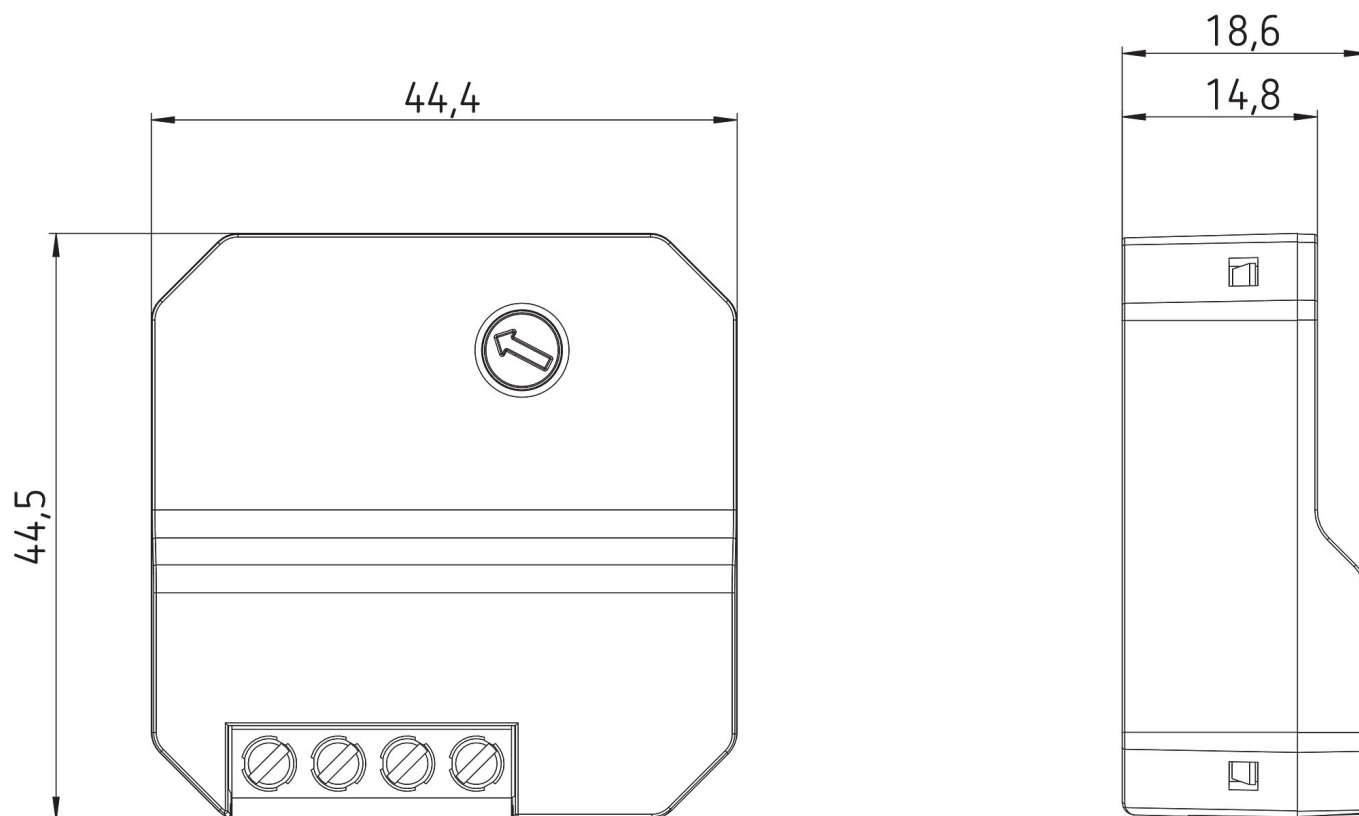

Accessoires

Compensation module LED

N° de réf.: 9070825



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/5420130

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

15/03/2024

Page 2 de 2